



MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75

Fone (017) 3466-3900 – Ramal 224

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.com.br

Cardoso - Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

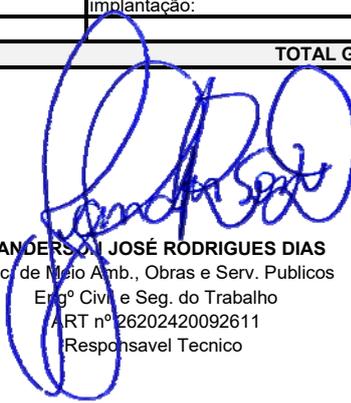
LOCAL: Diversas ruas do distrito de São João do Marinheiro, MUNICÍPIO: CARDOSO-SP

DATA: Cardoso/SP, 18 de Janeiro de 2.024.

BDI: 30,49%

FONTE: CPOS 192, SINAPI 11-2023 e SICRO 07-2023 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 30,49%

Item	Fonte dos Serviços	Codigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Valores Conveniados				
				Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Unitário C/BDI	Valor Total
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 7.151,77
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra:	m ²	6,00	R\$ 913,45	R\$ 1.191,96	R\$ 7.151,77
2.0	SARJETÃO/DEPRESSÃO							R\$ 31.851,49
2.1	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço:	kg	380,51	R\$ 11,35	R\$ 14,81	R\$ 5.635,51
2.2	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa:	m ³	25,37	R\$ 791,99	R\$ 1.033,47	R\$ 26.215,98
3.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ							R\$ 456.118,77
3.1	CDHU	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento:	m ²	6304,94	R\$ 0,71	R\$ 0,93	R\$ 5.841,39
3.2	CDHU	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ:	m ³	2,77	R\$ 1.541,70	R\$ 2.011,76	R\$ 5.579,79
3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante:	m ²	6304,94	R\$ 7,30	R\$ 9,53	R\$ 60.059,41
3.4	SINAPI	95427	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km:	m ³ xkm	20437,46	R\$ 0,77	R\$ 1,00	R\$ 20.535,01
3.5	SINAPI	100988	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m ³ (unidade: m3):	m ³	189,15	R\$ 11,20	R\$ 14,61	R\$ 2.764,38
3.6	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte:	m ³	189,15	R\$ 1.463,98	R\$ 1.910,35	R\$ 361.338,79
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL							R\$ 10.877,97
4.1	SINAPI	102509	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro:	m ²	81,40	R\$ 28,70	R\$ 37,45	R\$ 3.048,48
4.2	SINAPI	102501	Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, e=30 cm, aplicação manual:	m ²	14,00	R\$ 27,28	R\$ 35,60	R\$ 498,37
4.3	SICRO	5213377	Placa em Aço - Película I + I - Chapa recuperada - Fornecimento e Implantação "Nome do logradouro 0,45x0,25m":	und	10,00	R\$ 331,90	R\$ 433,10	R\$ 4.330,96
4.4	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação:	und	5,00	R\$ 459,83	R\$ 600,03	R\$ 3.000,16
TOTAL GERAL								R\$ 506.000,00


JANDER DE JESUS JOSÉ RODRIGUES DIAS
Sec de Meio Amb., Obras e Serv. Públicos
Engº Civil e Seg. do Trabalho
ART nº 26202420092611
Responsavel Técnico


JAIR CESAR NATTES
Prefeito Municipal
CPF nº 070.811.738-45