



**MUNICÍPIO DE CARDOSO**  
**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75

Fone (017) 3466-3900 – Ramal 224

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: [secretariaobras@cardoso.com.br](mailto:secretariaobras@cardoso.com.br)

Cardoso - Estado de São Paulo

\*\*\*\*\*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

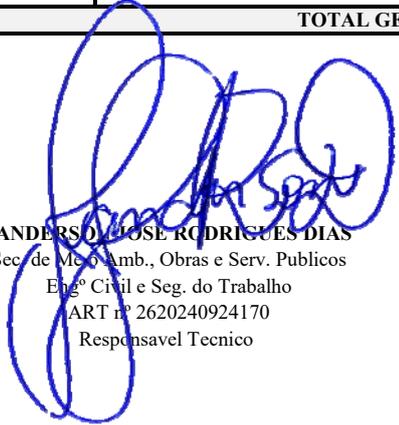
LOCAL: RUA ROGER LUCAS SILVA DE SOUZA, RUA IRINEU CATANOCE, RUA ANTONIO BUENO, RUA JOAQUIM BOTELHO FEJO, RUA LUIZ JOSÉ DE SOUZA, RUA ANTONIO LOPES, RUA MIGUEL PINTO DE SOUZA - CONJ. HAB. "JOSE ALBINO RIBEIRO", RUA JOSÉ VIRGULINO - MORADA DO SOL, MUNICÍPIO: CARDOSO-SP

DATA: Cardoso/SP, 28 de Maio de 2.024.

BDI: 30,49%

FONTE: CPOS 192, SINAPI 11-2023 e SICRO 07-2023 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 30,49%

Item	Fonte dos Serviços	Codigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Valores Conveniados				
				Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Unitário C/BDI	Valor Total
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 3.575,88</b>
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra:	m²	3,00	R\$ 913,45	R\$ 1.191,96	R\$ 3.575,88
<b>2.0</b>			<b>SARJETÃO/DEPRESSÃO</b>					<b>R\$ 16.640,11</b>
2.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	88,45	R\$ 28,92	R\$ 37,74	R\$ 3.338,10
2.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	8,85	R\$ 189,71	R\$ 247,55	R\$ 2.190,82
2.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço:	kg	132,68	R\$ 11,35	R\$ 14,81	1965
2.4	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa:	m³	8,85	R\$ 791,99	R\$ 1.033,47	9146,19
<b>3.0</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>					<b>R\$ 208.129,73</b>
3.1	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento:	m²	4364,75	R\$ 0,71	R\$ 0,93	R\$ 4.043,85
3.2	CDHU	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ:	m³	1,39	R\$ 1.541,70	R\$ 2.011,76	R\$ 2.796,35
3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante:	m²	4364,75	R\$ 7,30	R\$ 9,53	R\$ 41.577,60
3.4	SINAPI	95427	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km:	m³xkm	14148,34	R\$ 0,77	R\$ 1,00	R\$ 14.215,87
3.5	SINAPI	100988	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 18 m³ (unidade: m3):	m³	130,94	R\$ 11,20	R\$ 14,61	R\$ 1.913,71
3.6	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte:	m³	130,94	R\$ 840,32	R\$ 1.096,53	R\$ 143.582,35
<b>4.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL</b>					<b>R\$ 3.048,48</b>
4.1	SINAPI	102509	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro:	m²	81,40	R\$ 28,70	R\$ 37,45	R\$ 3.048,48
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 231.394,21</b>

  
JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS  
Sec. de Meio Amb., Obras e Serv. Públicos  
Eng.º Civil e Seg. do Trabalho  
ART nº 2620240924170  
Responsável Técnico

  
JAIR CESAR NATTES  
Prefeito Municipal  
CPF nº 070.811.738-45